

BUTLER

Сильно взболтайте герметик до однородного состояния!

Закрутите перекачивающую крышку на канистре до упора

Подсоедините силиконовую трубку к ниппелю шины соску шины

Переверните канистру: крышкой вниз дном вверх

Подсоедините насос/компрессор к ниппелю (соску) на крышке и начинайте накачивать давление в канистру, герметик под давлением потечет по силиконовой трубке в шину **самостоятельно**

!!! ЭКСТРЕННО !!!!


НЕ БОЛЕЕ 1 АТМ

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В КАНИСТРЕ БОЛЬШЕ 1 АТМОСФЕРЫ
риск взрыва канистры!

КЛАПАН ЭКСТРЕННОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ НАЖИМАТЬ ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ:

Это единственная кнопка (гайка) на крышке

ЕЁ НУЖНО НАЖАТЬ, ЕСЛИ ГЕРМЕТИК ПЕРЕСТАЛ ТЕЧЬ, А ДАВЛЕНИЕ В КАНИСТРЕ НАЧАЛО РАСТИ

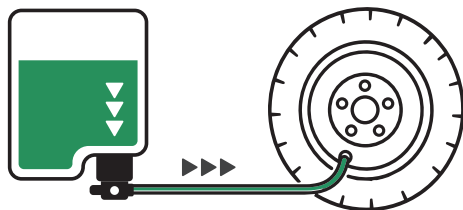

* с данной крышкой можно перекачивать/закачивать любые жидкости в любые другие системы, НО только через наши канистры из-за особенностей резьбы и размера горловины